



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK  
Molenwegel, 21  
8790 Waregem - België  
056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 266


voor: MERCEDES 300SL - 500SL '90 -

## SAMENSTELLING:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1 trekhaak                                     |                           |
| 1 bolhouder - zweestuk                         |                           |
| 1 bol Ø 50 compleet                            | (*)<br>escamotabel<br>T35 |
| 2 moeren met bouten M 14-35                    |                           |
| 1 trekstuk                                     |                           |
| 2 borgrondsel Ø 14                             |                           |
| <b>3 bouten M12x40 &amp; 1 bout M12x35 (*)</b> |                           |
| 4 moeren met bouten M12-35 (B)                 |                           |
| 8 moeren met bouten M10-30 (A-C)               |                           |
| 2 monterestukken -e (B)                        |                           |
| 2 monterestukken -f (A-C)                      |                           |
| 8 borgrondsel Ø 10 (A-C)                       |                           |
| 8 borgrondsel Ø 12 (*-B)                       |                           |
| 1 veiligheidsschakel (*)                       |                           |

## MONTAGEHANDLEIDING:

- 1/ Uitlaatbuis achteraan en warmteschild demonteren. Reservewiel en grondbekleding uit koffer nemen.
- 2/ Monterestukken -e in chassis plaatsen via koffer. A past aan rechterkant op voorziene gaten. Links onderaan de duidelijk zichtbare indeukeningen, voorzien als boorpunten, doorboren (Ø 10,5). Bouten inbrengen en monterestukken -f bijleggen, rechts in koffer en links via onderkant monteren.
- 3/ Gaten C doorboren (Ø 10,5) en bouten inbrengen. NB. Links bouten bij A en C met moeren naar binnen monteren, zodat het warmteschild nadien terug kan geplaatst worden.
- 4/ In midden onderkant achterbumper een stuk uitsnijden van 4 cm (gemeten vanaf de rand) en dit over een breedte van 12 cm.
- 5/ Trekhaak plaatsen achteraan tegen onderkant chassisbalken. Doorboren B met boor Ø 12,5. Bouten bevestigen. Monteren van \* en alles degelijk vastschroeven.
- 6/ Alles uit 1/ terug plaatsen.

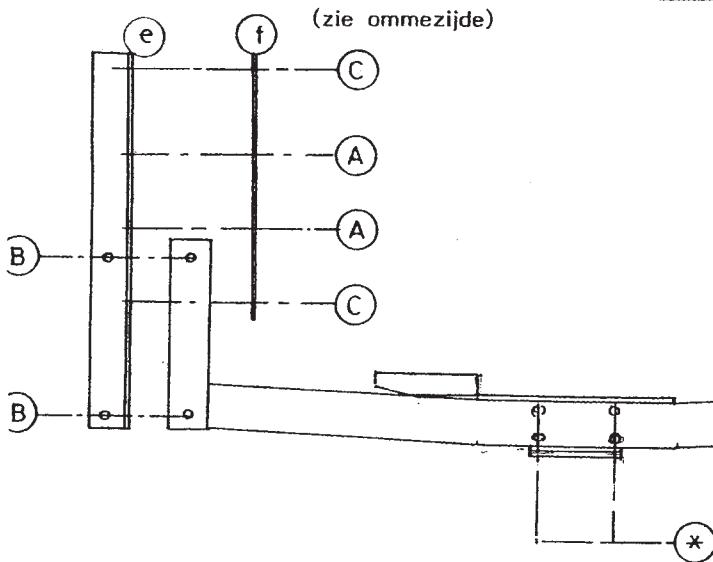

ATTELAGE N°: 266

pour: MERCEDES 300SL - 500SL '90 -



## COMPOSITION:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 Attelage  |                        |
| 1 Equerre porte-boule                             |                        |
| 1 Boule Ø 50 complète                             | (*)<br>escamotable T35 |
| 2 Ecrous avec boulons M 14-35                     |                        |
| 1 pièce de traction                               |                        |
| 2 rondelles de sécurité Ø 14                      |                        |
| <b>3 boulons M12x40 &amp; 1 boulon M12x35 (*)</b> |                        |
| 4 écrous avec boulons M12-35 (B)                  |                        |
| 8 écrous avec boulons M10-30 (A-C)                |                        |
| 2 pièces de montage -e (B)                        |                        |
| 2 pièces de montage -f (A-C)                      |                        |
| 8 rondelles de sécurité Ø 10 (A-C)                |                        |
| 8 rondelles de sécurité Ø 12 (*-B)                |                        |
| 1 anneau de sécurité (*)                          |                        |

## MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Démonter la tube d'échappement arrière et la protection de châssis. Enlever la roue de rechange et la couverture de fond du coffre.
- 2/ Placer les pièces de montage -e dans le chassis par le coffre. A va au côté droit sur les forages prévus. Les enfoncements visibles à gauche en dessous fonctionnent comme des points à forer. Forer ces points Ø 10,5. Mettre les boulons et les pièces de montage -f à droite dans le coffre et à gauche par le dessous.
- 3/ Forer les trous C (Ø 10,5) et mettre les boulons. PS. Monter les boulons à A et C à gauche avec les écrous à l'intérieur, ainsi la tôle de protection peut être remise.
- 4/ Découper en dessous au milieu une pièce de 4 cm (mesurer dès le bord) et 12 cm de largeur.
- 5/ Positionner l'attelage à l'arrière contre le dessous des poutres de chassis. Forer B avec Ø 12,5. Fixer les boulons. Monter le \* et bien serrer le tout.
- 6/ Remettre le tout. (voir 1/)

(voir au verso)

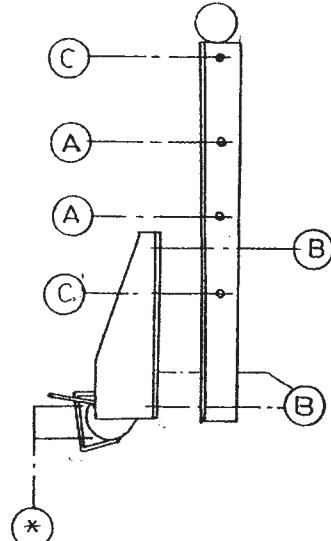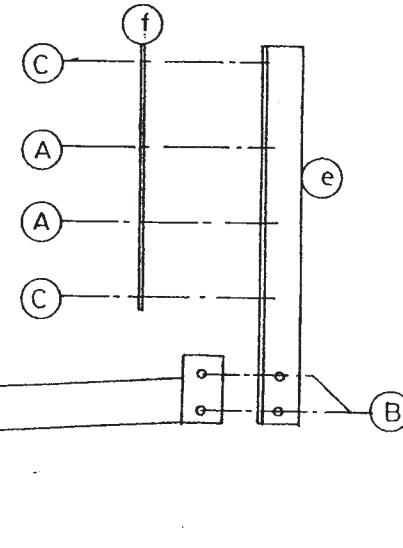

## **0266 Mercedes 300 SL-500 SL 1990**

- 1) Disassemble the discharge tube and heatshield. Remove the sparewheel and the inner coating out of the trunk.
- 2) Place mounting pieces (-e) in the chassis via trunk. (A) fits on the right size on provided holes. At the left underside transfix the clear indentations, provided as drillpoints, transfix Ø 10,5. Bring in the bolts and add mounting pieces (-f) on the right side in the trunk and assemble at the left via underside.
- 3) Transfix holes (C) Ø 10,5 and bring in the bolts. N.B. Assemble bolts at the left by (A) and (C) with nuts at the inside, so that the heatshield can be placed back afterwards.
- 4) Cut out a piece of 4 cm (measured from the edge) in the middle of the rear bumper and this over a width of 12 cm.
- 5) Place the tow bar against the underside of the chassis.  
Transfix Ø 12,5. Attach the bolts. Assemble (\*) and screw on everything firmly.
- 6) Replace everything from number 1).

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1 tow bar ref. 0266      |       |
| 1 ball                   | (*)   |
| 2 nuts with bolts M14x35 | (*)   |
| 1 tow piece              | (*)   |
| 2 security washers Ø 14  |       |
| 4 bolts M12x30           | (*)   |
| 4 nuts with bolts M12x35 | (B)   |
| 8 nuts with bolts M10x30 | (A-C) |
| 2 mounting pieces (-e)   | (B)   |
| 2 mounting pieces (-f)   | (A-C) |
| 8 security washers Ø 10  | (A-C) |
| 8 security washers Ø 12  | (*-B) |

