



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 366

voor: PEUGEOT J7 + J9 ctte '66-87

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M16x50 } (*)
- 8 moeren met bouten M10-30 (A-B-C)
- 8 rondsels 60/25-12 (A-B-C)
- 8 borgondsels Ø 10 (A-B-C)
- 2 borgondsels Ø 16 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1/ Trekhaak plaatsen (midden afmeten !) met : A tegen onderkant dwarsbalk achteraan ; B tegen voorkant dwarsprofiel en C tegen onderkant langsgiggend profiel juist naast brandstoffank.

2/ Alle gaten doorboren (\varnothing 10,5).

3/ Alle bouten met rondsels plaatsen.

Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

ATTELAGE N°: 366

pour: PEUGEOT J7 + J9 ctte '66-87

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M16x50 } (*)
- 8 écrous avec boulons M10-30 (A-B-C)
- 8 rondelles 60/25-12 (A-B-C)
- 8 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 16 (*)



MANUEL DE MONTAGE :

1/ Positionner l'attelage (mesurer le milieu !) avec : A contre le dessous de la traverse à l'arrière ; B contre le devant du profil transversal et C contre le dessous du profil longitudinal juste à côté du réservoir.

2/ Forer tous les trous (\varnothing 10,5)

3/ Placer tous les boulons avec rondelles.

Monter le * et bien serrer le tout.

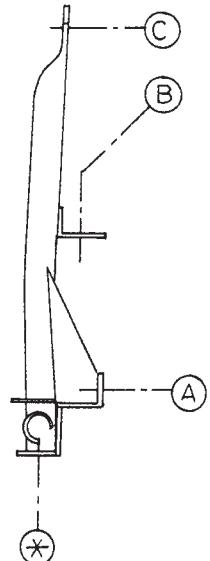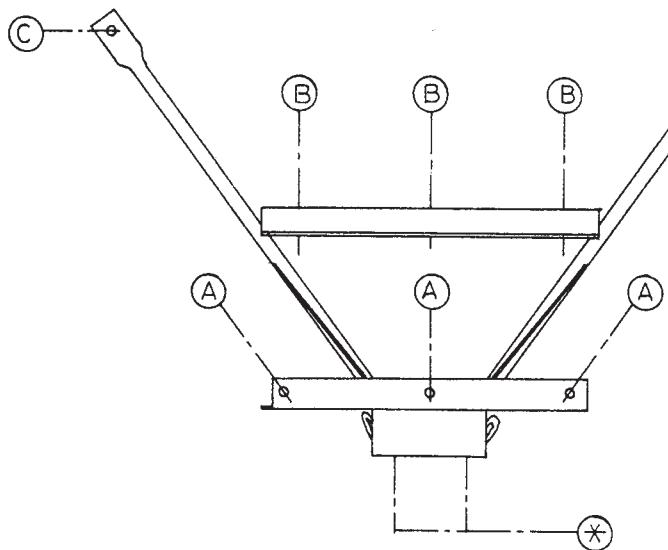

N.B. (*) standaard ultrustingen (kunnen vervangen worden door originele **gdl** aanpasstukken)

Équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine **gdl**)